

Скоба за тръба с гума

DÄMMGULAST® жълта, галванично поцинкована

Сфера на приложение

- Подходяща комбинация за тръбопроводи с динамични натоварвания и точки на разширение
- Подходяща при монтаж за битови и индустриални нужди
- Подходяща при монтаж за индустриални нужди, както и за употреба за климатизация, вентилация и санитарни помещения
- За употреба във вътрешни помещения

Преимущества

- Усилена скоба с доказана конструкция от две части
- Двата захващащи винта позволяват регулиране с цел скобата да бъде подходяща за тръби с по-широк диапазон от диаметри
- Затягащите болтове с кръстообразен шлиц са подходящи за винтоверти

- Затягащите болтове се осигуряват с пружинни шайби
- Усилена версия с висока товарносимост благодарение на нагънатата форма
- Шумоизолираща, с изолационния слой захванат от двете страни, за да се предотврати изплъзването му от скобата
- DÄMMGULAST® виброизолиращ слой с жълта отличителна ивица: подобрение на средното ниво на звука с до 22 dB(A)




Този продукт е награден с „Gütezeichen Rohrbefestigung“ (знак за качество при закрепване на тръби) за размери ≤ 200 mm и е представено за контрол според RAL-GZ 655-B



Характеристики

Размер	Макс. препоръчително натоварване [N]
3/8"-2"	1,700
70-83 mm	2,200
3"-6"	2,900
170-200 mm	3,500
212-225 mm	5,800

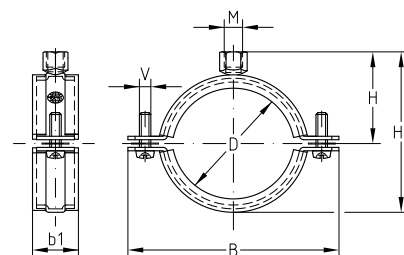

Свързваща резба	Големина		Обхват на скобата [mm]	Артикул №	Брой в опаковка	Опаковка	Размери [mm]				
	[inch]	[mm]					B	b1	H1	H	V
M8/M10	3/8		14–20	151359	100	бройки	64	23	55	35.5	M6 x 20
	1/2		21–26	151360	71		61		38.5		
	3/4		26–30	151361	75		65		40.5	M6 x 25	
	1		31–38	151362	81		71		43.5		
	1 1/4		40–47	151364	91		81		48.5		
	1 1/2		48–54	151365	50	100	89	52.5	M6 x 25		
		57	54–60	151366		105	94	55.0			
	2		60–66	151367		111	100	58.0			
		70	68–73	151369		126	28	109	62.5	M8 x 35	
	2 1/2		73–80	151370		131		114	65.0		
		83	82–87	151371		142		124	70.0	M8 x 40	
	3		87–94	151372		146		128	72.0		
		102	99–104	151373		157		139	77.5		
		110	105–112	151374		166	148	82.0			
	4		112–118	151375		172	154	85.0			
		125	122–128	151376		182	164	90.0			
		133	132–137	151377		191	173	94.5			
	5		137–142	151378		196	178	97.0			
		144	142–148	151379		202	184	100.0			
		150	149–156	151380		210	192	104.0			
		160	159–164	151422		218	200	108.0			
	6		164–169	151423		223	205	110.5			
		170	169–172	151424		225	207	111.5			



Скобите за тръби с гума могат да бъдат произведени и за всички други размери и видове тръби. При употреба в случаи, където съществуват изисквания за продължителност на противопожарната устойчивост, трябва да бъдат спазени граничните условия изложени в доклада за противопожарен тест.

Скоба за тръба с гума

DÄMMGULAST® жълта, галванично поцинкована



Свързваща резба	Големина		Обхват на скобата [mm]	Артикул №	Брой в опакровка	Опакровка	Размери [mm]					
	[inch]	[mm]					B	b1	H1	H	V	
M10/M12	3⁄8		14–20	151425	100	бройки	64	23	60	40.5	M6 x 20	
	1⁄2		21–26	151426	71		66		43.5	M6 x 25		
	3⁄4		26–30	151427	75		70		45.5			
	1		31–38	151428	81		76		48.5			
	1 1⁄4		40–47	151430	91		86		53.5			
	1 1⁄2		48–54	151431	100		94		57.5			
		57	54–60	151432	105		99		60.0			
	2		60–66	151433	111		105		63.0			
		70	68–73	151435	126		28		114		67.5	M8 x 35
	2 1⁄2		73–80	151436	131				119		70.0	
		83	82–87	151437	142			129	75.0		M8 x 40	
	3		87–94	151438	146			133	77.0			
		102	99–104	151439	157			144	82.5			
		110	105–112	151440	166			153	87.0			
	4		112–118	151441	172			159	90.0			
		125	122–128	151442	182			169	95.0			
		133	132–137	151443	191			178	99.5			
	5		137–142	151444	196			183	102.0			
		144	142–148	151445	202		189	105.0				
		150	149–156	151446	210		197	109.0				
		160	159–164	151447	218		205	113.0				
	6		164–169	151448	223		210	115.5				
		170	169–172	151449	225		212	116.5				
		180	177–183	151450	25		235	223	122.0			
		200	197–203	151451			256	243	132.0			
		212	208–214	151452			284	46	256	138.5	M10 x 40	
	8		217–225	151453			295		267	144.0		
		225	225–232	151454			304		274	147.5		
							196		28	187		106.0
	M12/M16/ 1⁄2" ET	5		137–142	151455		50			202	193	109.0
		144	142–148	151456	210					201	113.0	
		150	149–156	151457	218					209	117.0	
		160	159–164	151458	223					214	119.5	
6			164–169	151459	225					216	120.5	
		170	169–172	151460	25		235	227		126.0		
		180	177–183	151461			256	247		136.0		
		200	197–203	151462			284	46	260		M10 x 40	
		212	208–214	151463			295		271	142.5		
8			217–225	151464			304		278	148.0		
	225	225–232	151465									



Скобите за тръби с гума могат да бъдат произведени и за всички други размери и видове тръби. При употреба в случаи, където съществуват изисквания за продължителност на противопожарната устойчивост, трябва да бъдат спазени граничните условия изложени в доклада за противопожарен тест.