

U-болт

подобен на DIN 3570, form A, галванично поцинкован

Сфера на приложение

- ④ За лесен монтаж на тръби в сгради и при индустриални нужди
- ④ Отговаря на насоките 2092 на VdS (Немска асоциация на имуществените застрахователи) за спринклерни системи

Преимущества


- ④ Дизайн подобен на DIN 3570
- ④ Стандартен материал S235JR (St37) в съответствие с DIN EN 10025
- ④ Галванично поцинкован
- ④ В комплект с 4 гайки в съответствие с DIN 934. Размерите от M8 до M12 са също така в комплект с 4 шайби



Размери от M8 до M12
с гайки и шайби



Размери от M16 до M20
с гайки

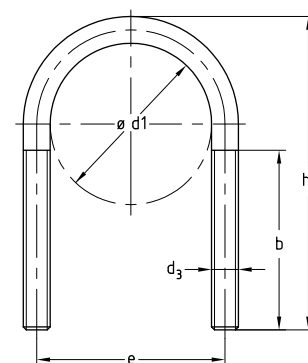

Външен диаметър на тръбата d1 [mm]	Номина- лен размер	Артикул №	Брой в опаковка	Опаковка	Размери [mm]				
					b	d3	e	h	
22	15	113317	100	бройки	25	M8	30	52	
27	20	113320			40		35	67	
34	25	113323					42	74	
43	32	113326					51	83	
49	40	113329					57	89	
61	50	124881	50		45	M10	71	104	
77	65	124884					87	120	
89	80	124887					100	132	
108	100	124920			55		M12	121	162
115		124929						127	168
133	125	124932	25					146	183
140		124935				152		191	
159	150	124938				172		208	
169		124941			182	218			
220	200	125109			5		M16	233	278
273	250	113174	70			M20	295	334	
324	300	113180					352	385	

⚠ U-болтовете с рамер на резбата от M8 до M12 се предлагат в комплект с 4 шайби и 4 гайки в съответствие с DIN 934 с галванично поцинковано покритие. За размери на резбата M16 и нагоре, те се предлагат в комплект с 4 гайки без шайби. По желани могат да бъдат предоставени и други размери.