

Окачвач към трапецовидна ламарина галванично поцинкован


Сфера на приложение

- За професионално закрепване на инсталации към трапецовидна ламарина

Преимущества

- Закрепване с уплътнителни нитове или със самонавиващи се винтове към подпорите
- Лесно приспособяване към различни трапецовидни ламаринени сегменти благодарение на предварително определените точки на огъване

- Кръглите отвори в края на крачетата също така позволяват преходен монтаж с M8 или M10 резбовани шпилки
- Наличен както и с отвор без резба и със заварена шестоъгълна гайка, така и с регулираща гайка за настройване на височината
- Одобрен от VdS за монтаж на тръби с диаметър до DN 50 с резбовани шпилки и контрагайки (спазете инструкциите за монтаж, приложени с изделието)

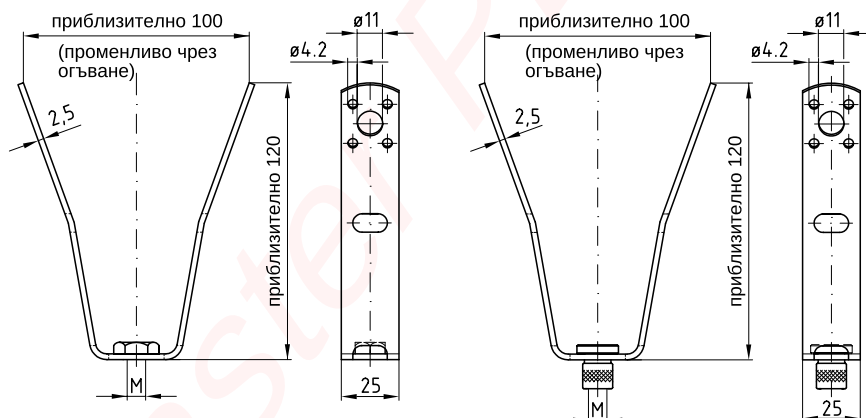

Характеристики



Макс. допустимо натоварване [N]

1,300



Спесификациите на Международната асоциация за леко-метално строителство IFBS трябва да бъдат спазени при монтажа на окачвачите към трапецовидна ламарина посредством пробивни винтове от лята закалена стомана или слепи нитове. Поцинковани пробивни винтове с оценка от ETA можете да намерите в раздел „Вентилация“. В случай на прикрепване чрез резбовани шпилки и преходен монтаж, макс. натоварване на отвора трябва да бъде изчислено.

	Тип	Артикул №	Брой в опаковка	Опаковка
Със заварена гайка	M8	130203	100	бройки
	M10	130200		
С отвор без резба	Hole-Ø 8.5 mm	130205		
	Hole-Ø 10.5 mm	130204		
С регулираща гайка	M8	130202	100	бройки
	M10	130201		



Моля вижте глава "Инструменти" за клещи за трапезовидна ламарина, използвани при монтажа.

	Артикул №	Брой в опаковка	Опаковка
DÄMMGULAST® Шайба	107095	50	бройки