





Окачвач кръгли въздуховоди с антивибрационен тампон, галванично цинкован

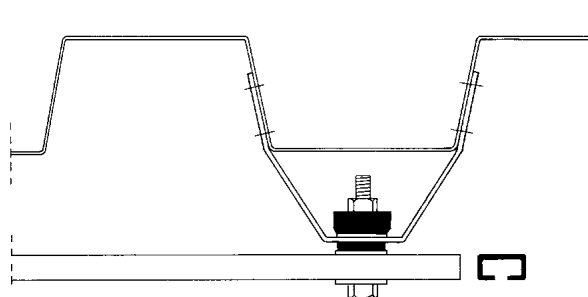

Правоъгълен въздуховод, закрепен към тавана чрез окачвачи за въздуховоди, резбовани шпилки и стоманени анкери.

Въздуховод, окачен към тавана чрез окачвач за въздуховоди, стоманена лента или перфорирана лента.

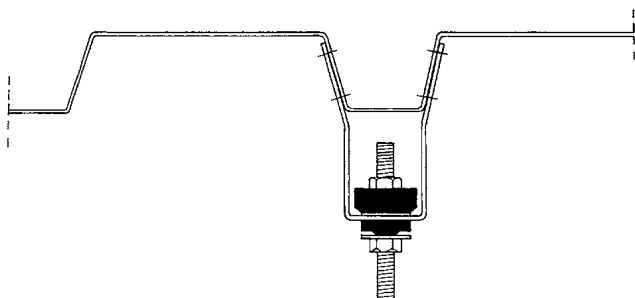

Директен монтаж към трапецовидна гофрирана ламарина чрез окачвач за Въздуховоди.

Антивибрационен монтаж на MPC монтажна шина към широка трапецовидна гофрирана ламарина чрез окачвач за въздуховоди.

⚠ Високо еластичния DÄMMGULAST® пружинен елемент е съществен за ефикасно предотвратяване на структурни вибрации. Монтажът се извършва с резбовани шпилки. Това предотвратява вибрационното сцепление между въздуховода и конструкцията. Окачвачът за въздуховоди е прикрепен към въздушната тръба или въздуховода чрез нитове или самонавиващи се винтове.