

Скоба към стоманена греда

тип VSG TKN10, галванично поцинкована

Сфера на приложение


- За монтаж на тръбопроводи, въздухопроводи и спринклерни системи върху стоманени греди
- За окачване на резбовани щифтове и резбовани шпилки при монтаж на скоби за тръби или напречни греди от МРС монтажни шини

Преимущества

- Монтаж към стоманената греда без необходимост от заваряване или пробиване
- Наместване по стоманената греда е възможно в последствие
- Висока товароносимост
- Бързо регулиране в последствие на височината на резбованите шпилки при отвора без резба
- Одобрена от VdS
- Размерите M10 и M12 притежават FM одобрение
- Налични също така и с вътрешна резба



Скобата към стоманена греда с нерезбован отвор позволява бърза и ефикасна инсталация при окачване на тръби на стоманени греди. За да се монтира скобата за тръба, резбована шпилка с контрагайка се вкарва в нерезбования отвор на скобата за стоманена греда и се закрепва чрез завиване на гайка от горния край. Скобата за тръба може да бъде предварително монтирана на резбованата шпилка. За разлика от скобите за стоманени греди с вътрешна резба, височината на сглобения тръбопровод може а бъде също така регулирана след инсталация на тръбите. Резбована шпилка може да бъде свободно повдигната нагоре през нерезбования отвор тъй като не се налага завиване. По този начин няма опасност от разхлабване на връзката между шпилката и скобата за тръба, което може да се получи при завиващи движения. След регулиране на височината, шпилката се застопорява чрез затягане на контрагайката.

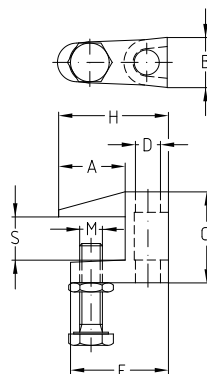

Характеристики



APPROVED for M10-M12
G 4911005 MS-M10
G 4911044 M12

Размер	Макс. допустимо натоварване [N]
M8	1,200
M10	2,500
M12	3,500



При закрепване на тръби с диаметър по-голям от DN 65, според VdS сертификацията трябва да бъде използвана предпазна стоманена лента

Големина	Обхват на скобата S [mm]	Одобрена от VdS	Одобрена* от FM	Артикул №	Брой в опаковка	Опаковка	Размери [mm]						
							A	B	C	D	E	H	M
отвор	M8	3-18	●		50	Бройки	21	19	35	9	35	38	8
	M10	0-20	●	●			23	21	42	11	41	44	10
	M12	4-26	●	●			35	24	54	13	48	58	
резба	M8	3-18	●				21	19	35	M8	35	38	8
	M10	0-20	●	●			23	21	42	M10	41	44	10
	M12	4-26	●	●			35	24	54	M12	48	58	

* FM одобрение VS-Guss AG

	Артикул №	Брой в опаковка	Опаковка
Предпазна стоманена лента, поцинкована Дължина 350 mm, материал 25 x 3.0 mm	123485	25	бройки