

Раздвижна скоба към стоманена греда



тип Линдаптер FLS, галванично цинкувана

Сфера на приложение

- За гъвкав монтаж на окачвачи към наклонени стоманени греди и фланци

Преимущества

- За нужди при окачване, които не могат да бъдат задоволени от обикновени скоби към стоманени греди
- Лесно прикрепване със затягащи винтове с шестоъгълни глави
- С възможност за въртене на 360°
- Ефективно прехвърляне на натоварването
- Одобрена от FM и от VdS за окачване на спринклерни инсталации към наклонени стоманени греди с наклон по-малък от 25°

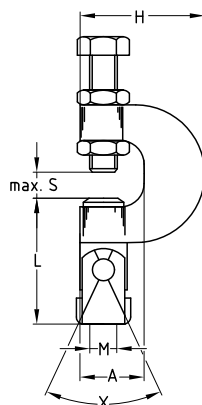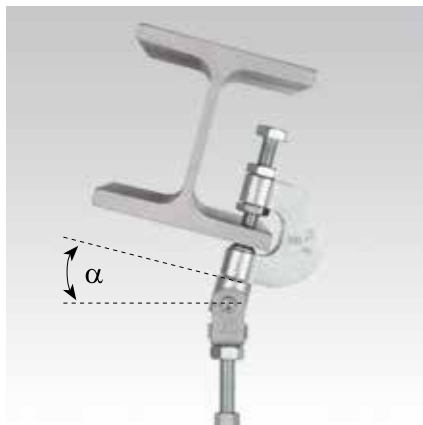

Характеристики



Размер	макс. допустимо натоварване [N] ъгъл на отклонение		Въртящ момент на затягане [Nm]
	$\alpha \leq 25^\circ$ VdS + FM	$25^\circ \leq \alpha \leq 45^\circ$	
M8	2,500	1,500	18
M10			



При закрепване на тръби с диаметър по-голям от DN 65, според VdS сертификацията трябва да бъде използвана предпазна стоманена лента

Големина	Артикул №	Sales unit	Брой в опаковка	Размери [mm]				
				A	H	L	M	S max.
M8	130262	10	бройки	27	53	55	M8	17
M10	130261						M10	

	Артикул №	Брой в опаковка	Опаковка
Предпазна стоманена лента, цинкувана Дължина 350 mm, материал 25 x 3.0 mm	163053	25	бройки