


MMD Месингов дюбел


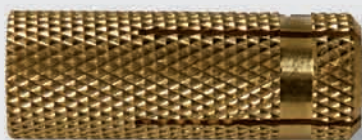


Свойства

- Корозионноустойчив
- За второстепенни закрепвания на закрито и открито
- Предварителен монтаж

Приложения

подконструкции, релси








Технически данни

	Бетон C20/25, сила на опън (kN)	Плътна тухла, сила на опън (kN)	мин.отстояние от оста (smin) мм	мин.отстояние от ръба (cmin) мм	мин.дебелина на строителния елемент (hmin) мм
M4	0.5	0.4	50	30	25
M5	0.7	0.55	50	35	30
M6	0.85	0.7	60	40	35
M8	1.5	1.2	65	45	40
M10	2.5	1.6	70	50	45
M12	3.5	2.0	75	55	50
M16	3.9	3.25	90	65	60

Фактор на сигурност 3 / 1 kN $\pm$ 100 кг

Монтаж



MMD Месингов дюбел



Артикул номер	вътрешна резба	дължина на резбата мм	Ø мм на дюбела и свредлото	Дълбочина на отвора мм	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
1730004	M4	11	5	20	100 01	2400 22
1730005	M5	14	6	25	100 01	2400 22
1730006	M6	15	8	28	100 01	2400 22
1730008	M8	18	10	35	100 11	1200 22
1730010	M10	22	12	40	100 11	1200 22
1730012	M12	21	15	45	50 11	600 22
1730016	M16	25	20	53	25 11	300 22

MHDA Кух таванен анкер




Свойства

- Подходящ за винтове и болтове с метрична резба
- Галванично поцинкован > 5µm
- Предварителен монтаж

Приложения

тръбопроводи, вентилационни проводни, кабелни трасета, подконструкции, решетки, врати/порти







Технически данни

	Бетон C20/25, сила на опън (kN), дебелина на строителния материал ≥ 25 мм	Бетон C20/25, сила на опън (kN), дебелина на строителния материал ≥ 30 мм	Бетон C20/25, сила на опън (kN), дебелина на строителния материал ≥ 40 мм	необходимо отстояние от оста (s) мм	необходимо отстояние от ръба (c) мм	въртелив момент на затягане (Nm)
M6	0.7	0.90	2.0	300	150	10
M8	0.7	0.90	2.0	300	150	10
M10	-	1.2	3.0	300	150	20

Единично закрепване / Фактор на сигурност 3 / 1 kN $\pm$ 100 кг

Монтаж



MHDA Кух таванен анкер



Артикул номер	вътрешна резба	дължина на резбата мм	Ø мм на дюбела и свредлото	Дълбочина на отвора мм	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
1300006	M6	11	10	50	100 11	1200 22
1300008	M8	14	12	60	50 11	600 22
1300010	M10	19	16	65	25 11	300 22