


Фасаден дюбел



Съответствие

Разрешен и особено подходящ за монтиране в устойчиви строителни материали.



Зона на разтваряне

MBR с 50mm дълга зона на разтваряне за оптимална сила на притискане в бетон и плътна тухла.



Криле

Предотвратяват превъртането в отвора.



Осигуровка срещу разтваряне

Предотвратява преждевременното разтваряне/разперване на дюбела при полагането му.



MBR Найлонов фасаден дюбел за твърди/устойчиви строителни материали

Свойства

- Найлоновите фасадни-дюбели със Safety Screws са съставна част на "Разрешение за влагане в строителството"
- Сертификат за пожароустойчивост F90
- В изпълнение от неръждаема стомана за приложение на открито
- Дюбел произведен от висококачествен полиамид PA 6
- Премавиващ монтаж

Приложения

Закрепване на фасади, профили, подконструкции






Технически данни

	Бетон C20/25, сила на опън (kN)	Варовик, сила на опън (kN)	Пълтна тухла, сила на опън (kN)	Сила на огъване(якост) (Nm), галванично цинкувана стомана Fz = 0 kN	Сила на огъване(якост) (Nm), галванично цинкувана стомана Fz = 0.5 kN	Сила на огъване(якост) (Nm), галванично цинкувана стомана Fz = 0.8 kN	Сила на огъване(якост) (Nm), неръждаема стомана Fz = 0 kN	Сила на огъване(якост) (Nm), неръждаема стомана Fz = 0.5 kN	Сила на огъване(якост) (Nm), неръждаема стомана Fz = 0.8 kN
MBR 6	1.0	0.6	0.8	-	-	-	-	-	-
MBR 8	1.6	1.2	1.4	3.4	3.1	-	3.2	2.9	-
MBR 10	2.1	1.5	1.6	9.2	-	8.6	8.6	-	8.0
MBR 10x60	2.1	1.5	1.6	7.9	-	7.3	7.4	-	6.8

Стойности само при използване на Mungo Safety Screw за дюбел / Фактор на сигурност 3 / 1 kN $\pm$ 100 kg / Fz = Съществуваща централна тяга(вентилируеми фасади)

Монтаж



Артикул номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	Използваема дължина мм	Винтове-Ø мм	Дължина на винта мм	Накрайник	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
²⁾ 1122000	8	80	30	6	85	T30	100 ⁴¹	900 ³²
²⁾ 1122001	8	100	50	6	105	T30	100 ⁵¹	600 ³²
²⁾ 1122002	8	120	70	6	125	T30	100 ⁵¹	600 ³²
²⁾ 1122004	8	140	90	6	145	T30	100 ⁵¹	600 ³²
²⁾ 1122006	10	60	10	7	65	T40	100 ⁵¹	600 ³²
²⁾ 1122008	10	80	30	7	85	T40	100 ⁵¹	600 ³²
²⁾ 1122010	10	100	50	7	105	T40	50 ⁴¹	450 ³²
²⁾ 1122012	10	120	70	7	125	T40	50 ⁵¹	300 ³²
²⁾ 1122014	10	140	90	7	145	T40	50 ⁵¹	300 ³²
²⁾ 1122016	10	160	110	7	165	T40	50 ⁵¹	300 ³²
²⁾ 1122020	10	200	150	7	205	T40	50 ⁵¹	300 ³²
²⁾ 1122024	10	240	190	7	245	T40	25	-





²⁾ съставна част на Разрешението

Артикул номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	Използваема дължина мм	Винтове-Ø мм	Дължина на винта мм	Ширина на ключа	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
²⁾ 1121506	10	60	10	7	65	13	100 ⁵¹	600 ³²
²⁾ 1121508	10	80	30	7	85	13	100 ⁵¹	600 ³²
²⁾ 1121510	10	100	50	7	105	13	50 ⁴¹	450 ³²
²⁾ 1121512	10	120	70	7	125	13	50 ⁵¹	300 ³²
²⁾ 1121514	10	140	90	7	145	13	50 ⁵¹	300 ³²
²⁾ 1121516	10	160	110	7	165	13	50 ⁵¹	300 ³²
²⁾ 1121520	10	200	150	7	205	13	50 ⁵¹	300 ³²
²⁾ 1121524	10	240	190	7	245	13	25	-


²⁾ съставна част на Разрешението

Артикул номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	Използваема дължина мм	Винтове-Ø мм	Дължина на винта мм	Накрайник	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
1120906	6	55	25	4	60	PZ2	100 ²¹	1800 ³²
²⁾ 1120907	8	60	10	6	65	PZ3	100 ⁵¹	1200 ³²
²⁾ 1120908	8	80	30	6	85	PZ3	100 ⁴¹	900 ³²
²⁾ 1120910	8	100	50	6	105	PZ3	100 ⁵¹	600 ³²
²⁾ 1120912	8	120	70	6	125	PZ3	100 ⁵¹	600 ³²
²⁾ 1120914	8	140	90	6	145	PZ3	100 ⁵¹	600 ³²
1121006	10	60	10	7	65	PZ3	100 ⁵¹	600 ³²
1121008	10	80	30	7	85	PZ3	100 ⁵¹	600 ³²
1121010	10	100	50	7	105	PZ3	50 ⁴¹	450 ³²
1121012	10	120	70	7	125	PZ3	50 ⁵¹	300 ³²
1121014	10	140	90	7	145	PZ3	50 ⁵¹	300 ³²
1121016	10	160	110	7	165	PZ3	50 ⁵¹	300 ³²
1121018	10	200	150	7	205	PZ3	50 ⁵¹	300 ³²


²⁾ съставна част на Разрешението

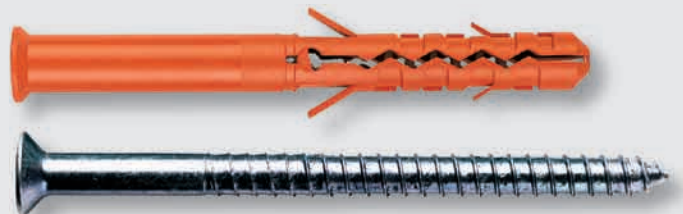

MBR-ST Найлонов дюбел за фасада с винт T30/T40

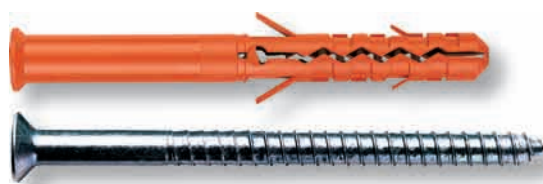

MBR-SS Найлонов дюбел за фасада с винт с шестограм глава

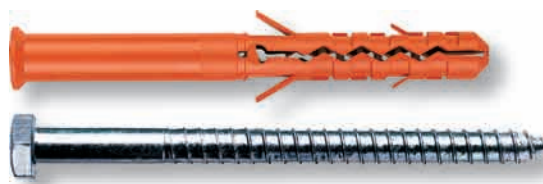

MBR-S Найлонов дюбел за фасада с винт Pozzi




MBRK-STB Найлонов дюбел за фасада с яка и винт с яка



Артикулен номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	Използваема дължина мм	Винтове- Ø мм	Дължина на винта мм	Ширина на ключа	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
2) 1120706	10	60	10	7	65	13	100 51	600 32
2) 1120708	10	80	30	7	85	13	50 41	450 32
2) 1120710	10	100	50	7	105	13	50 51	300 32

2) съставна част на Разрешението

MBR-STr Найлонов дюбел за фасада с винт T30/T40, неръждаема стомана A4

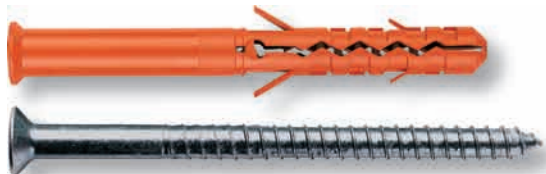

Артикулен номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	Използваема дължина мм	Винтове- Ø мм	Дължина на винта мм	Накрайник	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
2) 1125908	8	80	30	6	85	T30	100 41	900 32
2) 1125910	8	100	50	6	105	T30	100 51	600 32
2) 1125912	8	120	70	6	125	T30	100 51	600 32
2) 1125914	8	140	90	6	145	T30	100 51	600 32
2) 1137106	10	60	10	7	65	T40	100 51	600 32
2) 1137108	10	80	30	7	85	T40	100 51	600 32
2) 1137110	10	100	50	7	105	T40	50 41	450 32
2) 1137112	10	120	70	7	125	T40	50 51	300 32
2) 1137114	10	140	90	7	145	T40	50 51	300 32
2) 1137116	10	160	110	7	165	T40	50 51	300 32
2) 1137120	10	200	150	7	205	T40	50 51	300 32
2) 1137124	10	240	190	7	245	T40	25	-

2) съставна част на Разрешението

MBR-SSr Найлонов дюбел за фасада с винт с глава шестограм, неръждаема стомана A4



Артикулен номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	Използваема дължина мм	Винтове- Ø мм	Дължина на винта мм	Ширина на ключа	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
2) 1135106	10	60	10	7	65	13	100 51	600 32
2) 1135108	10	80	30	7	85	13	100 51	600 32
2) 1135110	10	100	50	7	105	13	50 41	450 32
2) 1135112	10	120	70	7	125	13	50 51	300 32
2) 1135114	10	140	90	7	145	13	50 51	300 32
2) 1135116	10	160	110	7	165	13	50 51	300 32
2) 1135120	10	200	150	7	205	13	50 51	300 32
2) 1135124	10	240	190	7	245	13	25	-

2) съставна част на Разрешението

MBR Найлонов дюбел за фасада Ø 6/8



Артикулен номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	Използваема дължина мм	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
1142606	6	55	25	100 11	2400 32
1142806	8	60	10	100 21	1800 32
1142808	8	80	30	100 31	1200 32
1142810	8	100	50	100 31	1200 32
1142812	8	120	70	100 51	600 32
1142814	8	140	90	100 51	600 32

MBR Найлонов фасаден дюбел Ø 10



Артикулен номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	Използваема дължина мм	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
1131006	10	60	10	100 31	1200 32
1131008	10	80	30	100 41	900 32
1131010	10	100	50	100 51	600 32
1131012	10	120	70	100 51	600 32
1131014	10	140	90	100 51	600 32
1131016	10	160	110	100 51	600 32
1131020	10	200	150	50 41	450 32
1131024	10	240	190	50 51	300 32

SR-ST Safety Srew за дюбел T30/T40



Артикулен номер	Винтове- Ø мм	Дължина на винта мм	Накрайник	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
62414181	6	65	T30	100 21	900 22
62414221	6	85	T30	100 21	900 22
62414261	6	105	T30	100 21	900 22
62414301	6	125	T30	100 31	600 22
62414341	6	145	T30	100 41	300 12
62316181	7	65	T40	100 21	900 22
62316221	7	85	T40	100 31	600 22
62316261	7	105	T40	100 31	600 22
62316301	7	125	T40	100 41	300 12
62316341	7	145	T40	100 41	300 12
62316381	7	165	T40	100 41	300 12
62316461	7	205	T40	100 51	300 22
62316571	7	245	T40	100 51	300 22
62316651	7	285	T40	50	-
62316691	7	305	T40	50	-

SR-SS Safety Screw с глава шестограм за дюбел



Артикулен номер	Винтове- Ø мм	Дължина на винта мм	Ширина на ключа	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
61116181	7	65	13	100 21	900 22
61116221	7	85	13	100 31	600 22
61116261	7	105	13	100 31	600 22
61116301	7	125	13	100 41	300 12
61116341	7	145	13	100 41	300 12
61116381	7	165	13	100 41	300 12
61116461	7	205	13	100 51	200 12
61116571	7	245	13	100 51	200 12
61116651	7	285	13	50	-
61116691	7	305	13	50	-