


Фасаден дюбел




Съответствие

Разрешен и особено подходящ за използване в кухи тухли и порест бетон.



Зона на разтваряне

MB с удължена зона на разтваряне за оптимална сила на притискане в лабилни строителни материали.



Осигуровка срещу осукване

Предотвратява превъртането му в отвора.



Осигуровка срещу разтваряне

Предотвратява преждевременното разтваряне/разперване на дюбела при полагането му.




МВ Найлонов фасаден дюбел за неустойчиви строителни материали



Свойства

- Найлоновите фасадни-дюбели със Safety Screws са съставна част на "Разрешение за влагане в строителството"
- Сертификат за пожароустойчивост F90
- В изпълнение от неръждаема стомана за приложение на открито
- Порест бетон: свредло-Ø 9 мм, дълбочина на полагане 90 мм
- Дюбел произведен от висококачествен полиамид PA 6
- Премавиващ монтаж

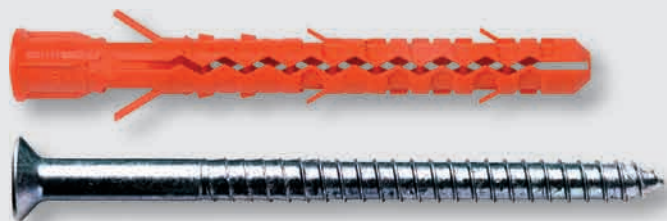

Приложения

Закрепване на фасади, профили, подконструкции




Технически данни

	Куки тухли, сила на опън (kN)	Лек бетон, сила на опън (kN)	Порест бетон, сила на опън (kN)	Сила на огъване(якост) (Nm), галванично цинкувана стомана Fz = 0 kN	Сила на огъване(якост) (Nm), стомана галванично цинкувана Fz = 0.6 kN	Сила на огъване(якост) (Nm), неръждаема стомана Fz = 0 kN	Сила на огъване(якост) (Nm), неръждаема стомана Fz = 0.6 kN
MB 8	0.3	0.25	-	3.4	3.1	3.2	2.9
MB 10	1.6	0.8	0.6	11.1	10.6	10.4	9.9

Важно: в куки тухли и в лек бетон да се пробива безударно / Стойности само при използване на Mungo Safety Screw за дюбел / Фактор на сигурност 3 / 1 kN $\pm$ 100 кг / Fz = Съществуваща централна тяга(вентилируеми фасади)


Монтаж



Артикул номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	Използваема дължина мм	Винтове- Ø мм	Дължина на винта мм	Накрайник	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
1122100	8	80	10	6	85	T30	100 41	900 32
1122101	8	100	30	6	105	T30	100 51	600 32
1122102	8	120	50	6	125	T30	100 51	600 32
1122104	8	140	70	6	145	T30	100 61	600 32
2) 1122108	10	80	10	7	85	T40	100 51	600 32
2) 1122110	10	100	30	7	105	T40	50 41	450 32
2) 1122112	10	120	50	7	125	T40	50 51	300 32
2) 1122114	10	140	70	7	145	T40	50 51	300 32
2) 1122116	10	160	90	7	165	T40	50 51	300 32
2) 1122120	10	200	130	7	205	T40	50 51	300 32
2) 1122124	10	240	170	7	245	T40	25	-
2) 1122128	10	280	210	7	285	T40	25	-
2) 1122130	10	300	230	7	305	T40	25	-

2) съставна част на Разрешението


MB-ST Найлонов дюбел за фасада с винт T30/T40

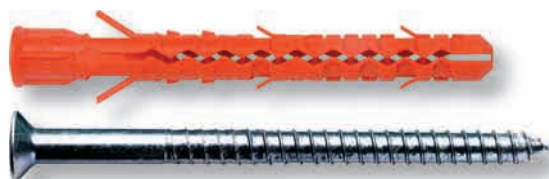

Артикул номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	Използваема дължина мм	Винтове- Ø мм	Дължина на винта мм	Ширина на ключа	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
2) 1121908	10	80	10	7	85	13	100 51	600 32
2) 1121910	10	100	30	7	105	13	50 41	450 32
2) 1121912	10	120	50	7	125	13	50 51	300 32
2) 1121914	10	140	70	7	145	13	50 51	300 32
2) 1121916	10	160	90	7	165	13	50 51	300 32
2) 1121920	10	200	130	7	205	13	50 51	300 32
2) 1121924	10	240	170	7	245	13	25	-
2) 1121928	10	280	210	7	285	13	25	-
2) 1121930	10	300	230	7	305	13	25	-

2) съставна част на Разрешението


MB-SS Найлонов дюбел за фасада с винт с шестограм глава

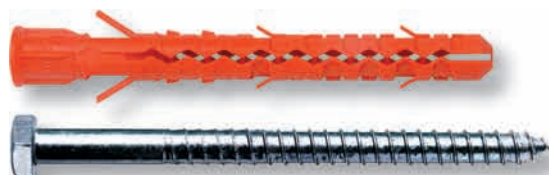


Артикул номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	Използваема дължина мм	Винтове- Ø мм	Дължина на винта мм	Накрайник	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
1122300	8	80	10	6	85	PZ3	100 41	900 32
1122301	8	100	30	6	105	PZ3	100 51	600 32
1122302	8	120	50	6	125	PZ3	100 51	600 32
1122304	8	140	70	6	145	PZ3	100 61	600 32
2) 1122308	10	80	10	7	85	PZ3	100 51	600 32
2) 1122310	10	100	30	7	105	PZ3	50 41	450 32
2) 1122312	10	120	50	7	125	PZ3	50 51	300 32
2) 1122314	10	140	70	7	145	PZ3	50 51	300 32
2) 1122316	10	160	90	7	165	PZ3	50 51	300 32
2) 1122320	10	200	130	7	205	PZ3	50 51	300 32

2) съставна част на Разрешението

MB-S Найлонов дюбел за фасада с винт Pozi 3

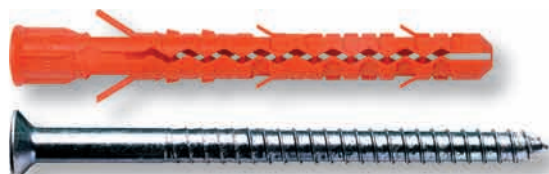


MBK-STB Найлонов дюбел за фасада с яка и винт с яка

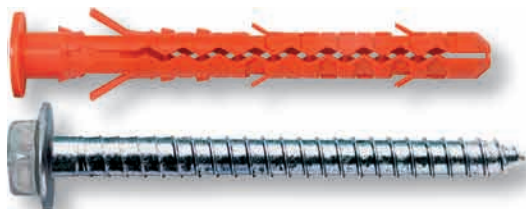

Артикул номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	Използваема дължина мм	Винтове-Ø мм	Дължина на винта мм	Ширина на ключа	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
2) 1120608	10	80	10	7	85	13	50 41	450 32
2) 1120610	10	100	30	7	105	13	50 51	300 32
2) 1120612	10	120	50	7	125	13	50 51	300 32

2) съставна част на Разрешението


MB-STr Найлонов дюбел за фасада с винт T30/T40, неръждаема стомана A4

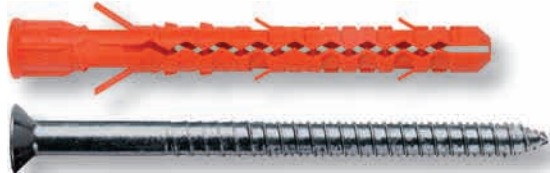

Артикул номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	Използваема дължина мм	Винтове-Ø мм	Дължина на винта мм	Накрайник	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
1136908	8	80	10	6	85	T30	100 41	900 32
1136910	8	100	30	6	105	T30	100 51	600 32
1136912	8	120	50	6	125	T30	100 51	600 32
1136914	8	140	70	6	145	T30	100 51	600 32
2) 1137208	10	80	10	7	85	T40	100 51	600 32
2) 1137210	10	100	30	7	105	T40	50 41	450 32
2) 1137212	10	120	50	7	125	T40	50 51	300 32
2) 1137214	10	140	70	7	145	T40	50 51	300 32
2) 1137216	10	160	90	7	165	T40	50 51	300 32
2) 1137220	10	200	130	7	205	T40	50 51	300 32
2) 1137224	10	240	170	7	245	T40	25	-
2) 1137228	10	280	210	7	285	T40	25	-
2) 1137230	10	300	230	7	305	T40	25	-

2) съставна част на Разрешението

MB-SSr Найлонов дюбел за фасада с винт с глава шестограм, неръждаема стомана A4

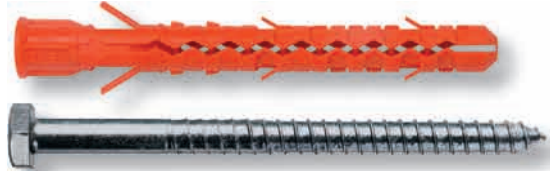

Артикул номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	Използваема дължина мм	Винтове-Ø мм	Дължина на винта мм	Ширина на ключа	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
2) 1135208	10	80	10	7	85	13	100 51	600 32
2) 1135210	10	100	30	7	105	13	50 41	450 32
2) 1135212	10	120	50	7	125	13	50 51	300 32
2) 1135214	10	140	70	7	145	13	50 51	300 32
2) 1135216	10	160	90	7	165	13	50 51	300 32
2) 1135220	10	200	130	7	205	13	50 51	300 32
2) 1135224	10	240	170	7	245	13	25	-
2) 1135228	10	280	210	7	285	13	25	-
2) 1135230	10	300	230	7	305	13	25	-

2) съставна част на Разрешението

MB Найлонов дюбел за фасада Ø 8



Артикул номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	Използваема дължина мм	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
1121600	8	80	10	100 31	1200 32
1121601	8	100	30	100 31	1200 32
1121602	8	120	50	100 51	600 32
1121604	8	140	70	100 51	600 32

MB Найлонов фасаден дюбел Ø 10



Артикул номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	Използваема дължина мм	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
1121608	10	80	10	100 41	900 32
1121610	10	100	30	100 51	600 32
1121612	10	120	50	100 51	600 32
1121614	10	140	70	100 51	600 32
1121616	10	160	90	100 51	600 32
1121620	10	200	130	50 41	450 32
1121624	10	240	170	50 51	300 32
1121628	10	280	210	50	-
1121630	10	300	230	50	-

SR-ST Safety Srew за дюбел T30/T40



Артикул номер	Винтове-Ø мм	Дължина на винта мм	Накрайник	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
62414181	6	65	T30	100 21	900 22
62414221	6	85	T30	100 21	900 22
62414261	6	105	T30	100 21	900 22
62414301	6	125	T30	100 31	600 22
62414341	6	145	T30	100 41	300 12
62316181	7	65	T40	100 21	900 22
62316221	7	85	T40	100 31	600 22
62316261	7	105	T40	100 31	600 22
62316301	7	125	T40	100 41	300 12
62316341	7	145	T40	100 41	300 12
62316381	7	165	T40	100 41	300 12
62316461	7	205	T40	100 51	300 22
62316571	7	245	T40	100 51	300 22
62316651	7	285	T40	50	-
62316691	7	305	T40	50	-

SR-SS Safety Screw с глава шестограм за дюбел



Артикул номер	Винтове-Ø мм	Дължина на винта мм	Ширина на ключа	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
61116181	7	65	13	100 21	900 22
61116221	7	85	13	100 31	600 22
61116261	7	105	13	100 31	600 22
61116301	7	125	13	100 41	300 12
61116341	7	145	13	100 41	300 12
61116381	7	165	13	100 41	300 12
61116461	7	205	13	100 51	200 12
61116571	7	245	13	100 51	200 12
61116651	7	285	13	50	-
61116691	7	305	13	50	-