

МРС Клема за шина към греда


гальванично поцинкована

Сфера на приложение

- Закрепване на МРС монтажни шини към стоманени трегери без необходимост от пробиване или заваряване
- За употреба в сухи вътрешни помещения

Преимущества

- Закрепване към поддържаща конструкция без заваряване или пробиване
- Позволява в последствие регулиране на шините по продължение и напречно на поддържащата конструкция
- Подходящи за дебелината на фланеца на често използвани трегери

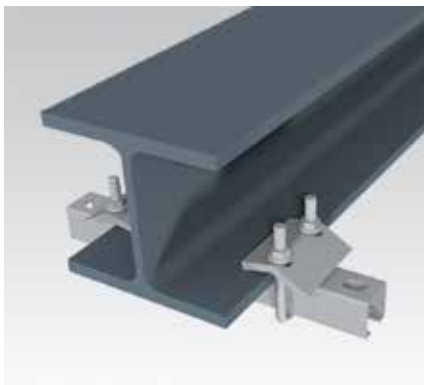

- Лесни за инсталация, предварително сглобен комплект
- Надеждно закрепване на окачени товари върху трегери
- Одобрени от VdS

Сертификат за годност




Клема за шина към греда	Профили	За резбова връзка с болтове с Т-образна глава
M8	38/24, 38/40, 39/52, 40/60	M8, M10, M12
M10	38/40, 38/80, 39/52, 40/60, (40/80), (40/120)	(M8), M10, M12, M16



Характеристики

За монтажни шини	Резба U-образни скоби	Макс. допустимо натоварване/чифт [N] болтове с Т-образна глава		
		M8	M10	M12
38/24, 38/48	M8	1,000	2,200	5,000
38/40		2,500	2,800	
39/52		3,000	3,300	6,700
40/60		3,500	4,000	8,300
38/40, 38/80	M10	2,500	2,800	5,000
39/52		3,000	3,300	6,700
40/60, 40/80, 40/120		3,500	4,000	8,300

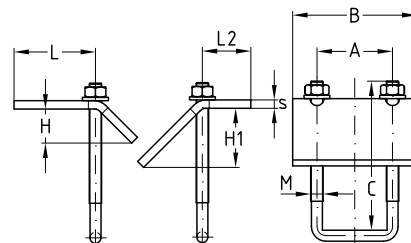

За монтажни шини	Резба	Ширина на гаечен ключ [SW]	Макс. дебелина на обхват [mm]	Одобрена от VdS	Артикул №	Брой в опаковка	Опаковка	Размери [mm]							
								A	B	C	H	H1	L	L2	s
27/18, 28/30	M6	10	22		130281	50	бройки	37	60	80	18.0	29.0	43.8	27.8	4
38/24, 38/40	M8	13		●	130283	20		48	70		17.0	24.5	38.2	27.2	6
39/52, 40/60	M10			●	130284					100					
38/40, 39/52, 40/60		15		●	130273						18.5		39.7	30.7	8
40/60		17	42		130272	15		50	80	125	19.4	43.0	64.0		
38/80, 40/80, 40/120		15	22	●	130274					180	18.5	24.5	39.7		
				●	130277										