

МРС-Quick Закрепващ к-кт за профили

с вътрешна резба, галванично поцинкован

Сфера на приложение

- Надежден и лесен монтаж в жлебовете на МРС монтажни шини с цел прикрепване на крепежни елементи
- Ъглов монтаж за бърза и ефикасна инсталация на конзоли и присъединителни ъгли

Преимущества

- Крепежен елемент в жлеба на монтажните шини, който спестява време дори и да бъде монтиран в последствие между съществуващи тръбни сегменти
- Лесен и надежден монтаж: поместете в МРС монтажните шини, завъртете и МРС-Quick закрепващия к-кт за профили е прикрепен. Без изплъзване или изпадане.
- Бележите за регулиране отстрани улесняват позиционирането в монтажната шина
- Високо качество и товароносимост
- Подходящи за всички МРС монтажни шини от 27/18 до 40/120



За профили 27/18 и 28/3



За профили 38/24 и 40/12



За ъглов монтаж




Характеристики

Тип	За монтажни шини	Свързваща резба	Артикул №	Брой в опаковка	Опаковка
С вътрешна резба	27/18, 28/30	M8	120858	100	бройки
		M10	120822		
	38/24-40/120	M8	120862		
		M10	120826		
За ъглов монтаж		M8	120790		
		M10	120782		

fire protection
certified 38/24-40/120,
with internal thread ≥ M10

MPC-Quick Закрепващ к-кт за профили

с вътрешна резба, галванично поцинкован

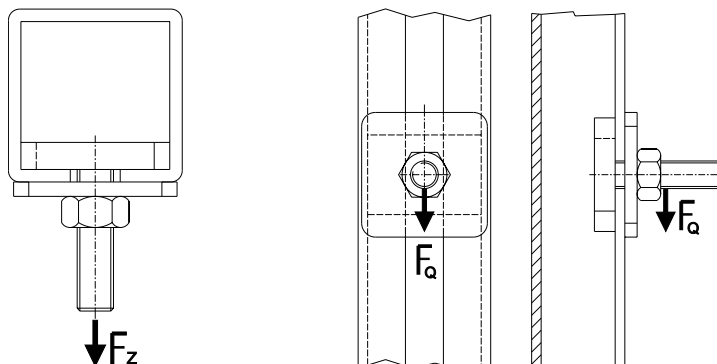

За монтажни шини	MPC-Quick Закрепващ к-кт за профили			
	Свързваща резба	Макс. препоръчителен опън Fz [N]	Макс. препоръчителен напречен товар Fq (огъване) [N]	За въртящ момент на затягане [Nm]
27/18	M8	1,400	300	10
	M10			
28/30	M8	2,100	350	
	M10			

За монтажни шини	MPC-Quick Закрепващ к-кт за профили			
	Свързваща резба	Макс. препоръчителен опън Fz [N]	Макс. препоръчителен напречен товар Fq (огъване) [N]	За въртящ момент на затягане [Nm]
38/24	M8	2,000	500	20
	M10			25
38/40	M8	2,800	1,000	20
	M10			25
39/52	M8	3,300		20
	M10			25
40/60	M8	4,000		20
	M10			25
40/80	M8			20
	M10			25
38/80	M8	2,800		20
	M10			25
40/120	M8	4,000		20
	M10			25