

DÄMMGULAST® Антивибрационен тампон

гальванично цинкован





Сфера на приложение

- Вибрационен контрол на траверси и тръбни мостове направени от MPC монтажни шини

Преимущества

- Ефективен контрол на структурни вибрации при голям брой инсталационни решения
- Втулка за предотвратяване на допира между винтовете и монтираните предмети
- Много лесен монтаж без допълнителен труд
- Подобряване на средното ниво на звука с до 17 dB(A)
- Идеално съчетание с DÄMMGULAST® гумени шайби за виброизолационен монтаж на MPC монтажни шини

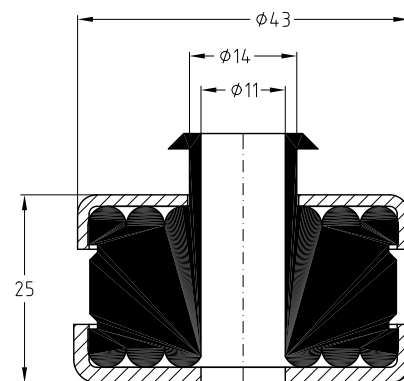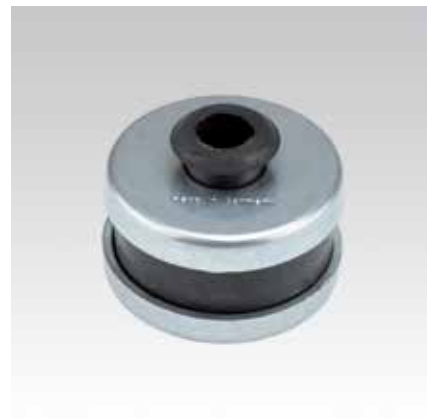

Характеристики



Макс. препоръчително натоварване [N] 1,000

За резба	Размер [mm]	Артикул №	Брой в опаковка	Опаковка
M8/M10	43 x 25	107083	50	бройки