

МРС Страницни Ѹгли 90° за профили



галванично поцинковани

Сфера на приложение



- Крепежни елементи за изграждане на рамки, рафтова и стени инсталации използвайки МРС монтажни шини

Преимущества



- Създаване на стабилни връзки без необходимост от заваряване
- Разнообразни монтажни възможности за стабилни сглобки и Ѹглови свръзки на МРС монтажни шини
- При удачна комбинация на елементи са възможни сглобки в до четири различни посоки едновременно
- Голяма приспособимост - широка гама от свръзки могат да бъдат постигнати само с малко на брой компоненти
- Бързо и лесно закрепване в комбинация с MPC Quick закрепващ к-кт за профили при Ѹглов монтаж

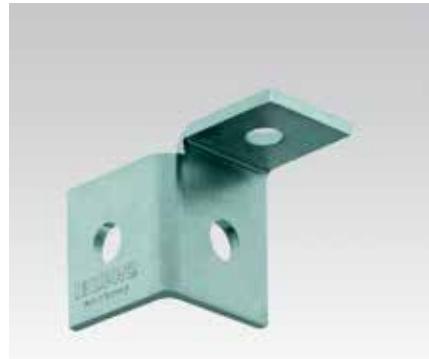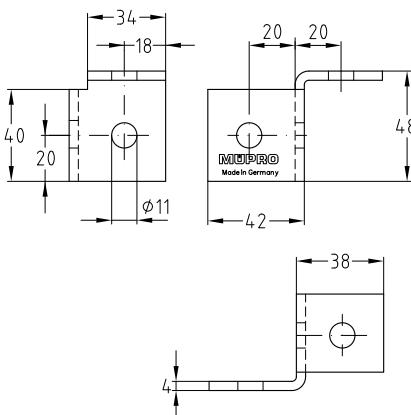

МРС Страницен Ѹгъл, десен

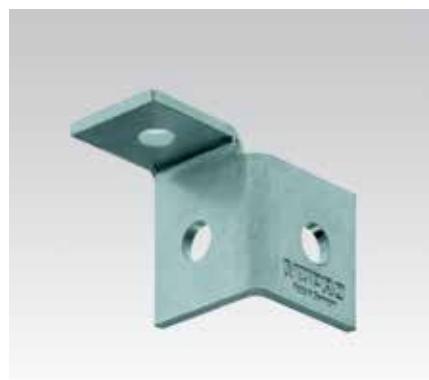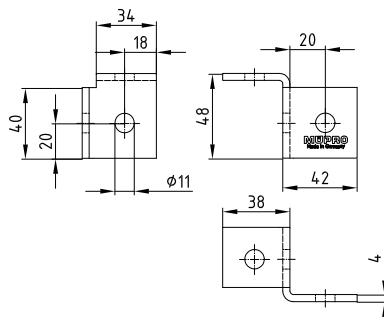

МРС Страницен Ѹгъл, ляв

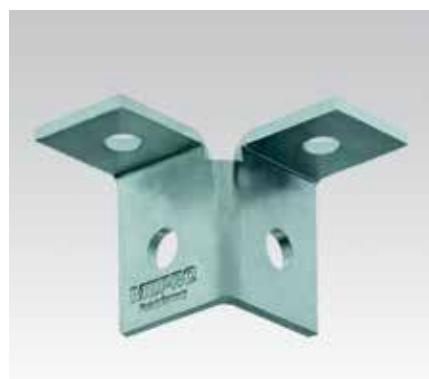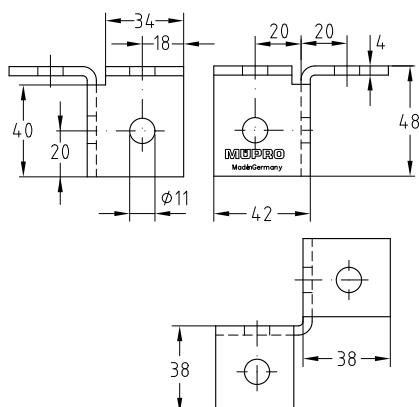

МРС Страницен Ѹгъл, двустранен

Характеристики

fire protection
certified interest angle
right & left

Описание	Ѳгъл [°]	За монтажни шини	Артикул №	Брой в опаковка	Опаковка
Десен	90	38/24-40/120	123068	25	бройки
Ляв			123060		
Двустранен			123048		



По желание може да бъде осигурена и версия от неръждаема стомана.