

### MPC-VARIO Подвижна пета за шини


гальванично цинкувана

#### Сфера на приложение


- Идеални за прикрепяне към наклонени покривни конструкции, сводове, и в кръгли шахти за кабели

#### Преимущества


- Регулиране на променливия ъгъл е възможно по време на инсталацията
- Лесна и бърза инсталация, благодарение на предварително монтираната двойна подвижна гайка за профили
- Прикрепване към жлеба на монтажни шини 38/40 е възможно във всички посоки

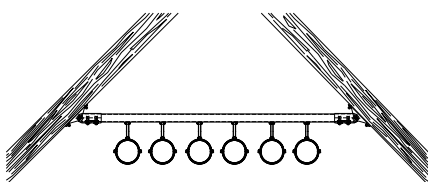

Прикрепване на тръбопровод към наклонена покривна конструкция

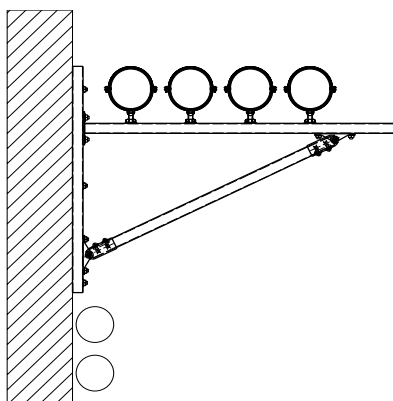


Тръби, монтирани върху MPC конзола с диагонална подпора

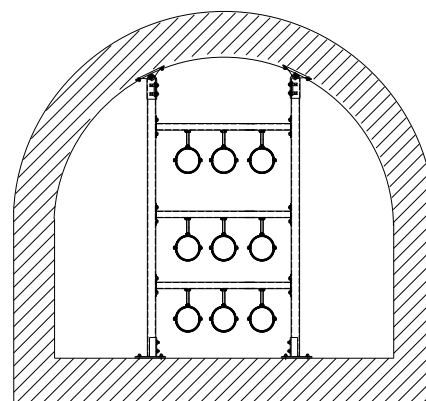

Инсталиране на конзоли в сводове или в кръгли канали и шахти за кабели

Изцяло предварително сглобени:

- 1 MPC-VARIO подвижна пета за шина
- 1 Двойна подвижна гайка за профили
- 2 Шестоъгълни болтове M10
- 2 Шайби

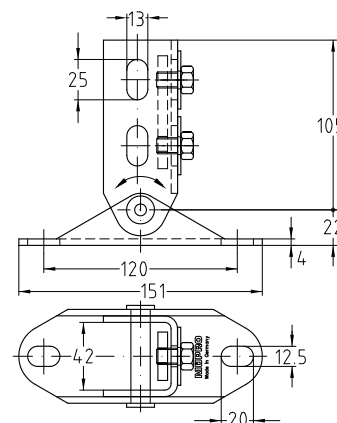

| За монтажни шини | Минимален ъгъл [°] | Артикул № | Брой в опаковка | Опаковка |
|------------------|--------------------|-----------|-----------------|----------|
| 38/24-40/120     | 20                 | 129660    | 1               | бройки   |